

# Enrouleurs électriques

Les enrouleurs électriques Rollfix fonctionnent au quart de tour et se prêtent à des surfaces jusqu'à 3 mètres de hauteur ou 4 mètres de largeur. Sans oublier le meilleur: la toile moustiquaire disparaît aussi rapidement qu'elle apparaît.



## Variantes 7585ER1/ER2 et ER7

Pour montage dans des embrasures en bois, isolées ou maçonneries. ER1 ou ER2 : fixation latérale du caisson par ses embouts de finition. ER7 : fixation au linteau par clips.

## Moteurs


Selon les besoins, des moteurs rapides (vitesse de 90 tr/min ou de 138 tr/min) avec télécommande ou à commande filaire sont à disposition.

## Variante 7585ER4


Pour montage de face directement sur le châssis de la fenêtre.

### Profils utilisés

(E=1:2)

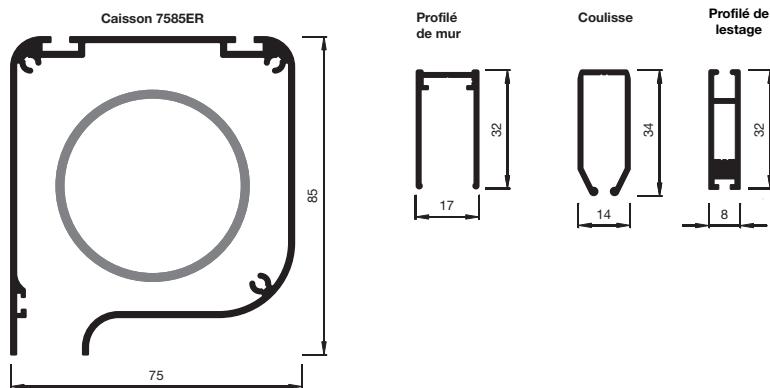

# Enrouleur électrique 230 volt

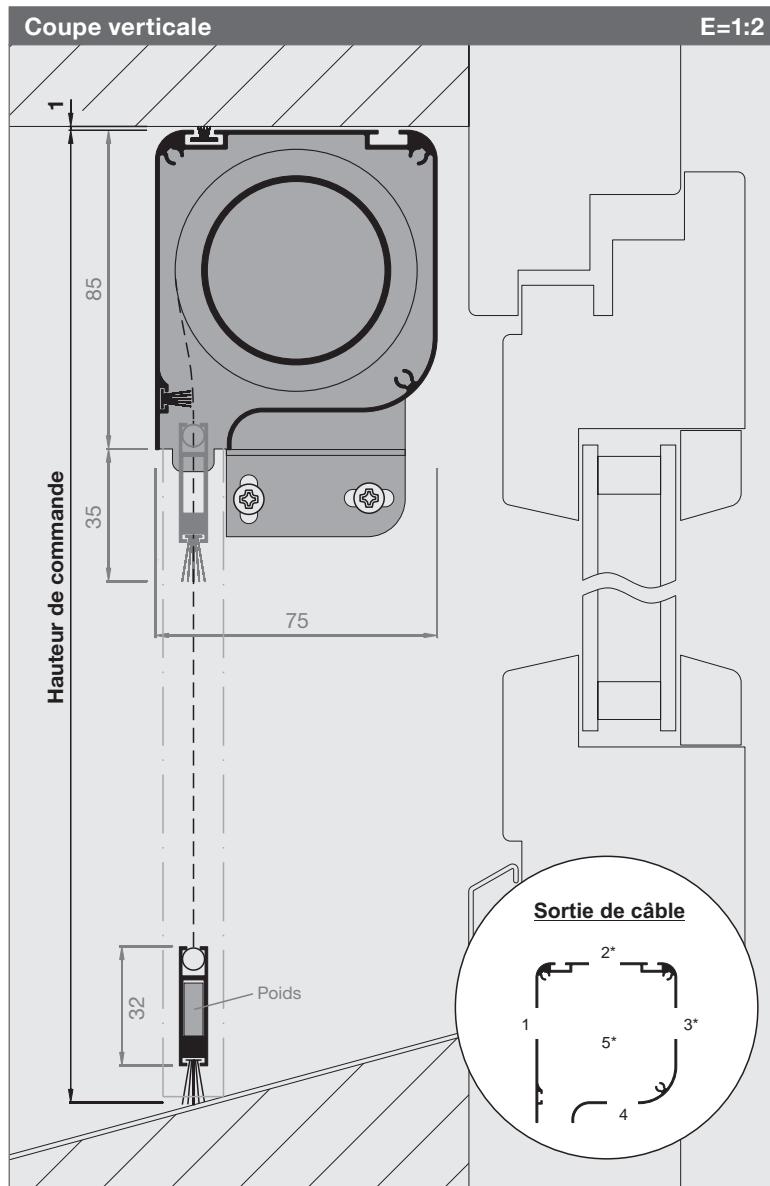

N° d'article	Prix
<b>7585ER1</b>	p. 70

## Dimensions de commande

**Largeur de commande** (min. 600 mm)  
Vide de maçonnerie - 1 mm

**Hauteur de commande**  
Vide de maçonnerie - 1 mm

**Veuillez choisir le moteur 230 volt**  
(voir p. 70)

**Emplacement du moteur**  
Vue de l'intérieur: G ou D

**Sortie du câble: indiquer le numéro**  
1-4 à travers le caisson  
5 à travers le couvercle du caisson  
\* seulement avec suffisamment de place!


## Informations

### Dimensions en mm


Largeur 600 - 4000 600 - 2800  
Hauteur 2800 3000

### Vis d'écartement M3 x 10mm

**Formation d'ondulations dans la toile**  
Il est possible que de légères ondulations horizontales de la toile se forment à gauche et à droite en fonction de la taille du système et du réglage de l'arrêt inférieure.

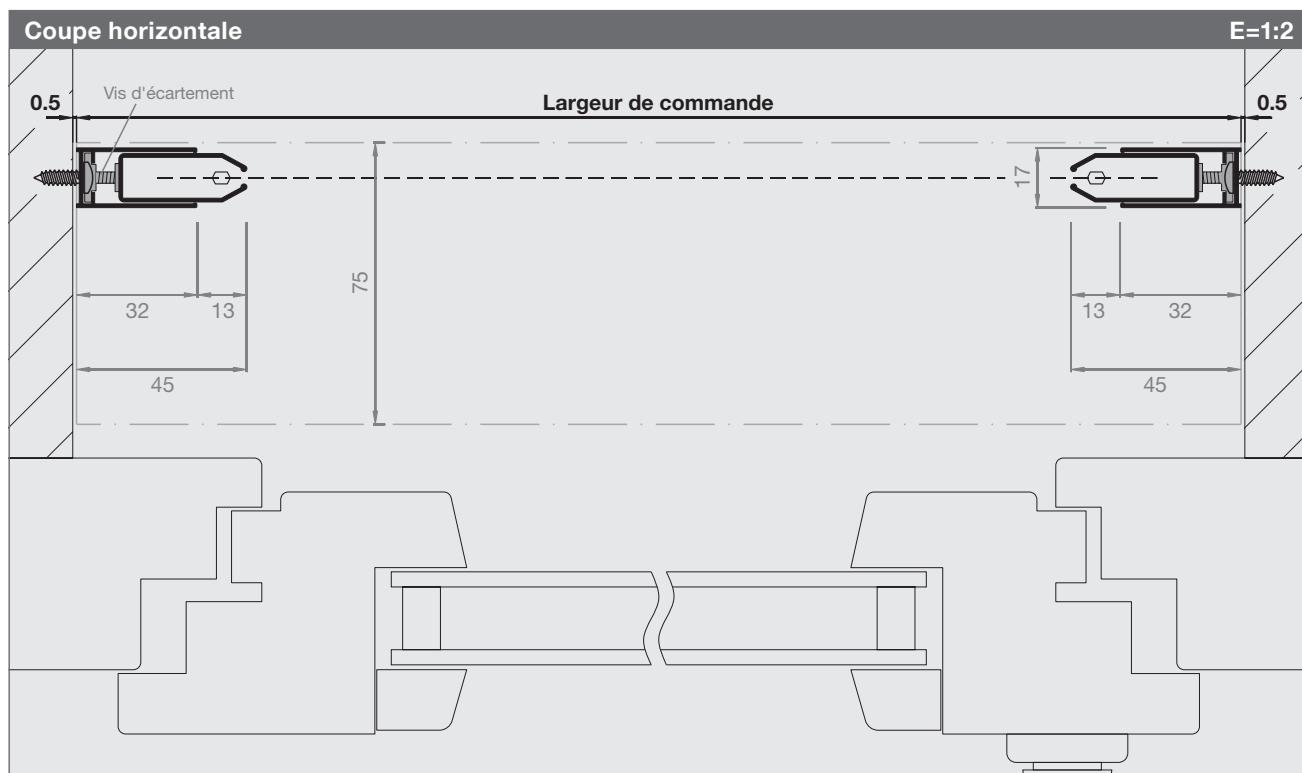

# Enrouleur électrique 230 volt

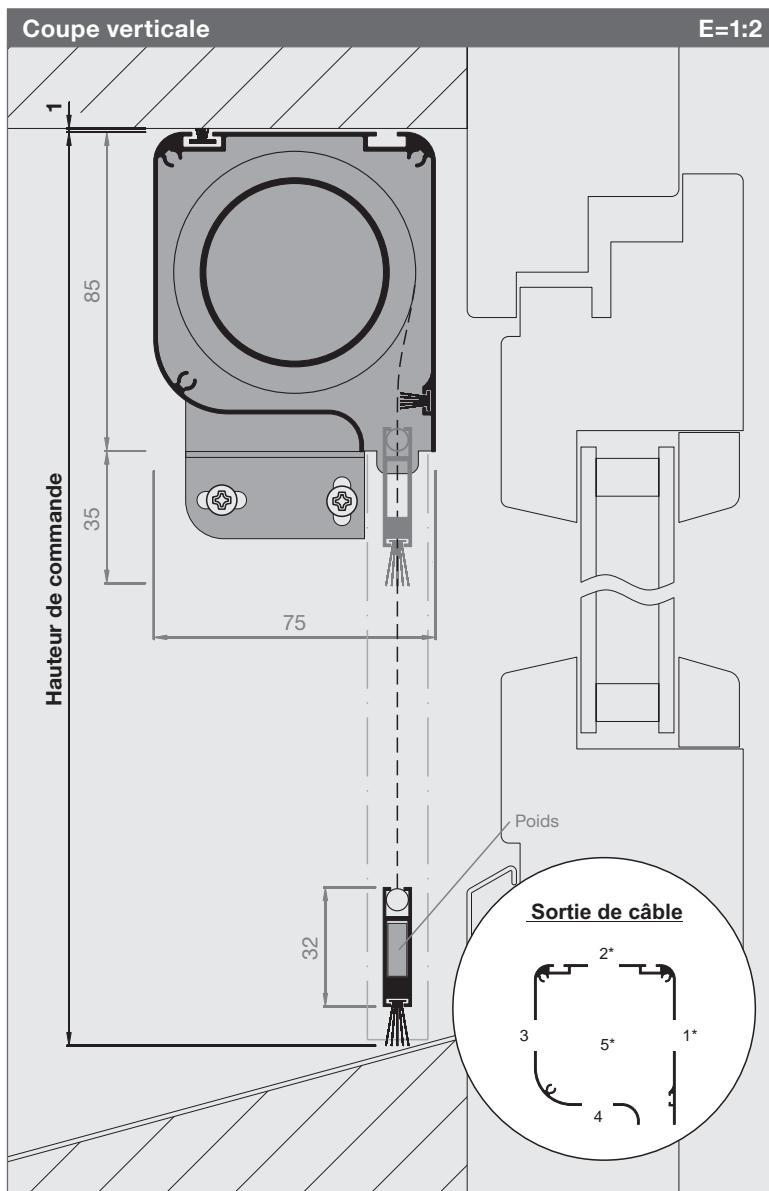

N° d'article	Prix
<b>7585ER2</b>	p. 70

## Dimensions de commande

**Largeur de commande** (min. 600 mm)  
Vide de maçonnerie - 1 mm

**Hauteur de commande**  
Vide de maçonnerie - 1 mm

**Veuillez choisir le moteur 230 volt**  
(voir p. 70)

**Emplacement du moteur**  
Vue de l'intérieur: G ou D

### Sortie du câble: indiquer le numéro

- 1-4 à travers le caisson
- 5 à travers le couvercle du caisson
- \* seulement avec suffisamment de place!

## Informations


### Dimensions en mm

Largeur 600 - 4000 600 - 2800  
Hauteur 2800 3000


### Vis d'écartement M3 x 10 mm

### Formation d'ondulations dans la toile

Il est possible que de légères ondulations horizontales de la toile se forment à gauche et à droite en fonction de la taille du système et du réglage de l'arrêt inférieure.

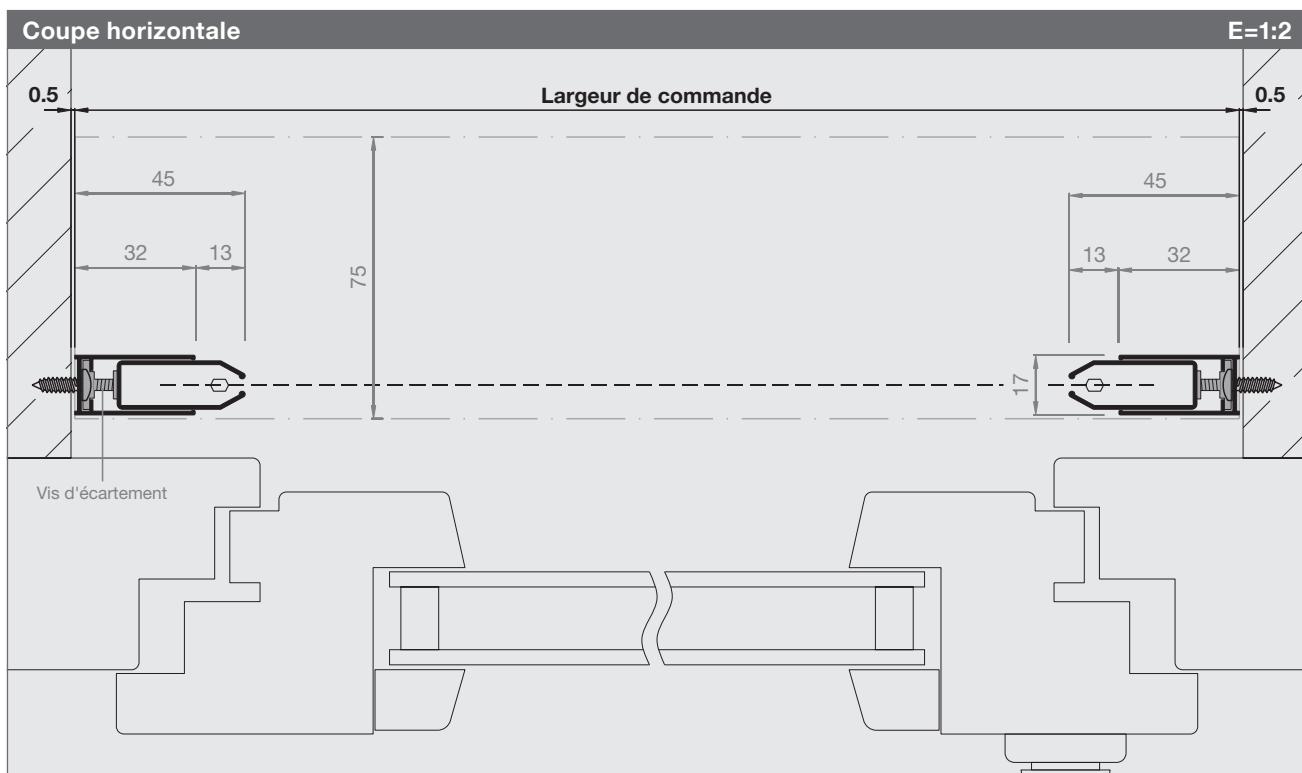

# Enrouleur électrique 230 volt

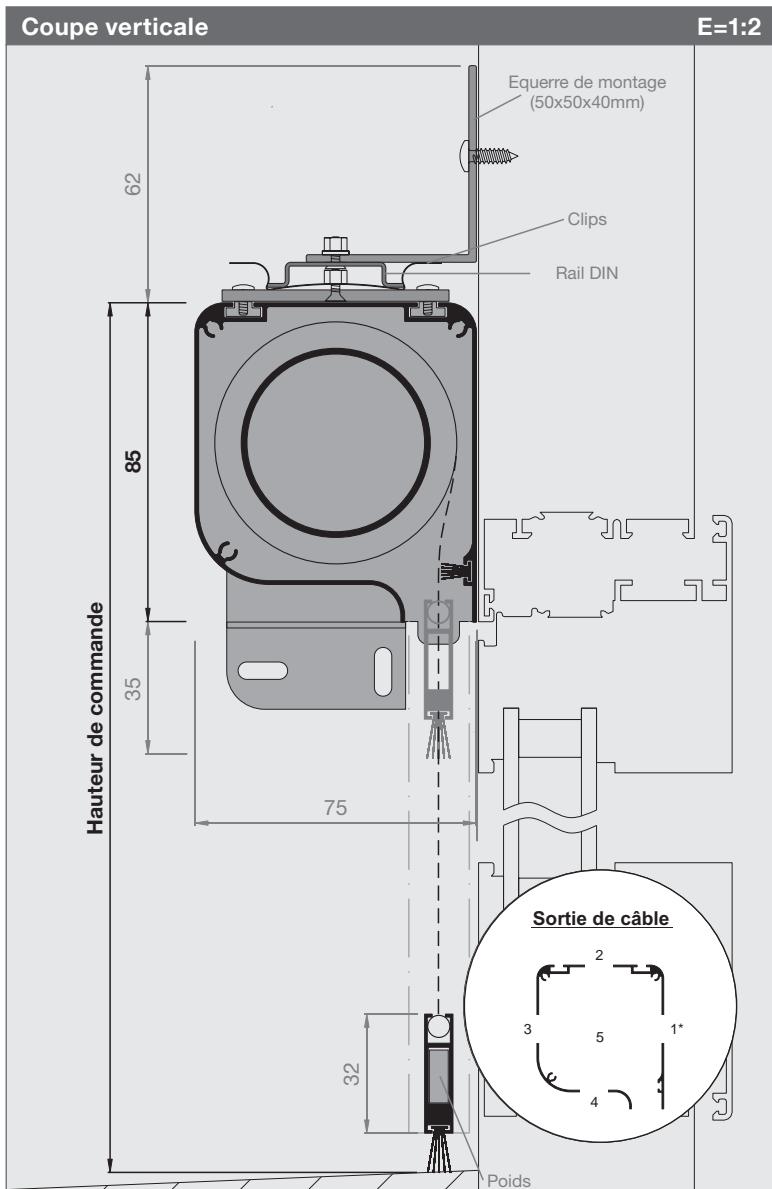

N° d'article	Prix
<b>7585ER4</b>	p. 70

## Dimensions de commande

**Largeur de commande** (min. 600 mm)  
Vide de cadre + 100 mm

**Hauteur de commande**  
Vide de cadre + 130 mm

**Veuillez choisir le moteur 230 volt**  
(voir p. 70)

**Emplacement du moteur**  
Vue de l'intérieur: G ou D

**Sortie du câble: indiquer le numéro**  
1-4 à travers le caisson  
5 à travers le couvercle du caisson  
\* seulement avec suffisamment de place!

## Informations


### Dimensions en mm

Largeur 600 - 4000 600 - 2800  
Hauteur 2800 3000


**Isolation intérieure du caisson**  
Mousse autocollante disponible si nécessaire  
(voir p. 156)

### Vis d'écartement M3 x 14 mm

**Brosse vers l'intérieur possible**  
N° d'article 7585zu05

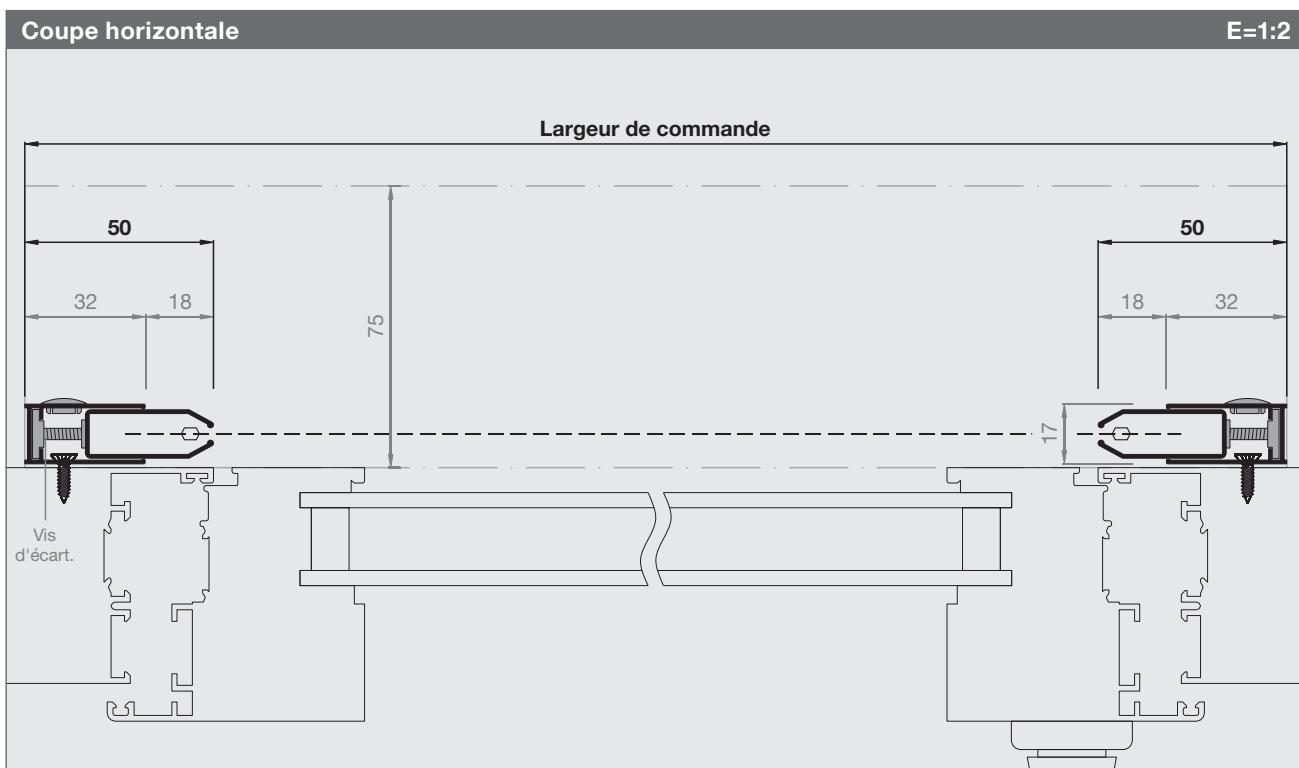

# Enrouleur électrique 230 volt

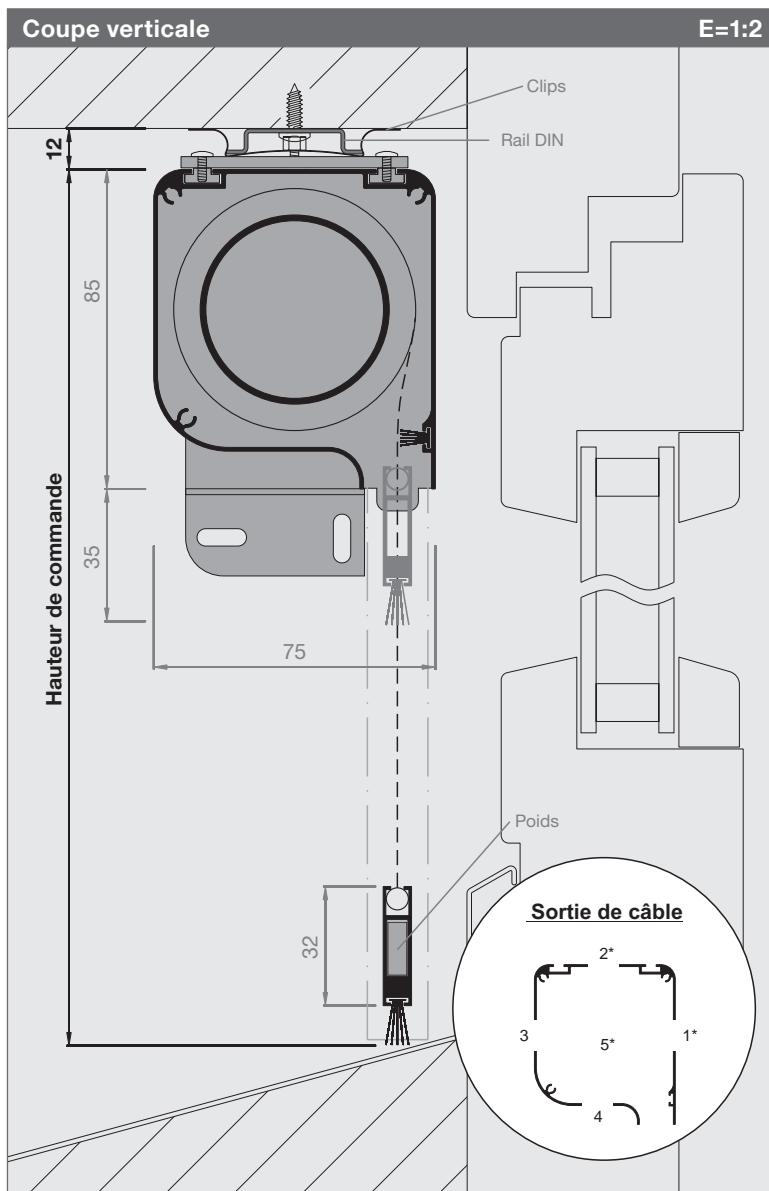

N° d'article	Prix
<b>7585ER7</b>	p. 70

## Dimensions de commande

**Largeur de commande** (min. 600 mm)  
Vide de maçonnerie - 1 mm

**Hauteur de commande**  
Vide de maçonnerie - 12 mm

**Veuillez choisir le moteur 230 volt**  
(voir p. 70)

**Emplacement du moteur**  
Vue de l'intérieur: G ou D

### Sortie du câble: indiquer le numéro

- 1-4 à travers le caisson
- 5 à travers le couvercle du caisson
- \* seulement avec suffisamment de place!

## Informations

### Dimensions en mm

Largeur 600 - 4000 600 - 2800  
Hauteur 2800 3000


### Isolation intérieure du caisson

Mousse autocollante disponible si nécessaire  
(voir p. 156)

### Vis d'écartement M3 x 10 mm

### Formation d'ondulations dans la toile

Il est possible que de légères ondulations horizontales de la toile se forment à gauche et à droite en fonction de la taille du système et du réglage de l'arrêt inférieure.

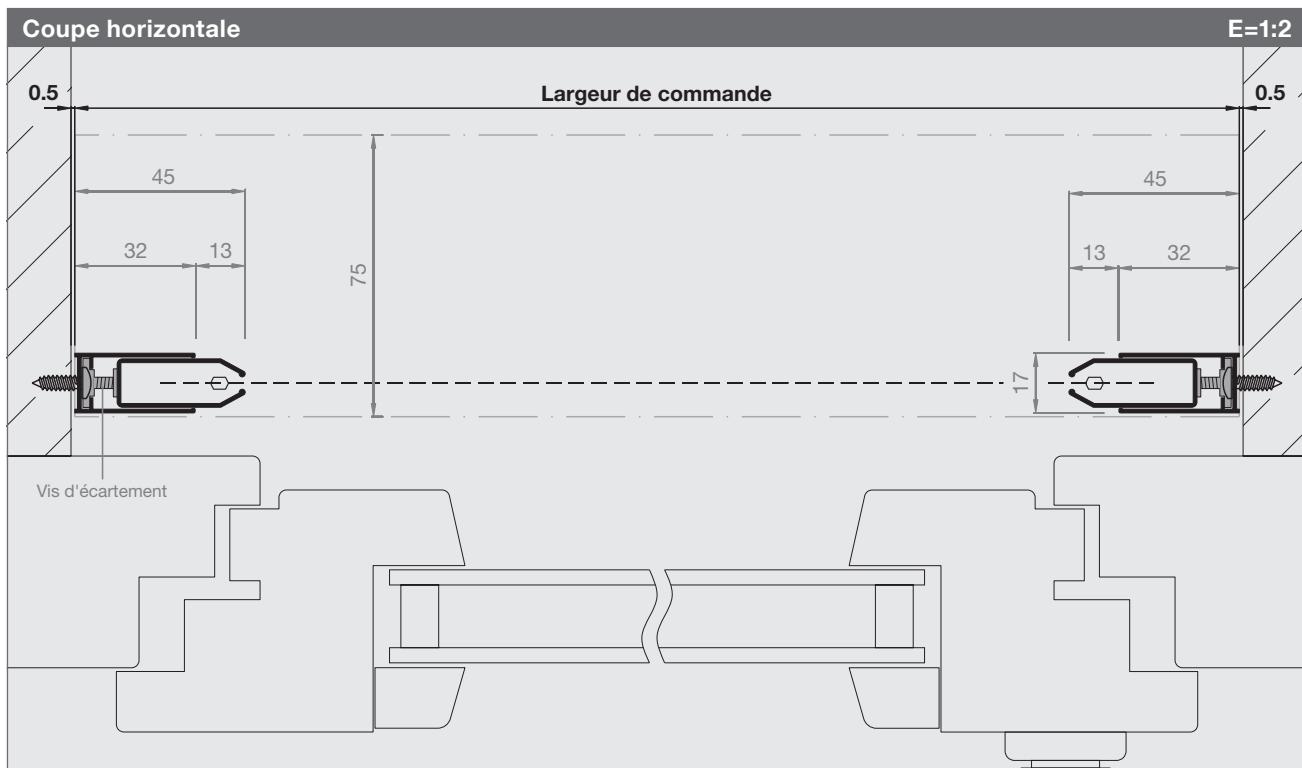

# Liste de prix - Enrouleurs électriques

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique.  
Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 1½h.

Enrouleurs électriques (prix sans moteur)															N° art. 7585ER1-ER2			
Hauteur	Largeur																	
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000		
600	869	913	957	1001	1056	1111	1166	1221	1276	1320	1375	1430	1485	1529	1584	1639		
800	891	935	979	1023	1078	1133	1188	1243	1298	1342	1397	1452	1507	1551	1606	1661		
1000	913	957	1001	1045	1100	1155	1210	1265	1320	1364	1419	1474	1529	1573	1628	1683		
1200	935	979	1023	1067	1122	1177	1232	1287	1342	1386	1441	1496	1551	1595	1650	1705		
1400	957	1001	1045	1089	1144	1199	1254	1309	1364	1408	1463	1518	1573	1617	1672	1727		
1600	979	1023	1067	1111	1166	1221	1276	1331	1386	1430	1485	1540	1595	1639	1694	1749		
1800	1001	1045	1089	1133	1188	1243	1298	1353	1408	1452	1507	1562	1617	1661	1716	1771		
2000	1023	1067	1111	1155	1210	1265	1320	1375	1430	1474	1529	1584	1639	1683	1738	1793		
2200	1045	1089	1133	1177	1232	1287	1342	1397	1452	1496	1551	1606	1661	1705	1760	1815		
2400	1067	1111	1155	1199	1254	1309	1364	1419	1474	1518	1573	1628	1683	1727	1782	1837		
2600	1089	1133	1177	1221	1276	1331	1386	1441	1496	1540	1595	1650	1705	1749	1804	1859		
2800	1111	1155	1199	1243	1298	1353	1408	1463	1518	1562	1617	1672	1727	1771	1826	1881		
3000	1133	1177	1221	1265	1320	1375	1430	1485	1540	1584								

Enrouleurs électriques (prix sans moteur)															N° art. 7585ER4-ER7			
Hauteur	Largeur																	
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000		
600	946	990	1034	1078	1133	1188	1243	1298	1353	1397	1452	1507	1562	1606	1661	1716		
800	968	1012	1056	1100	1155	1210	1265	1320	1375	1419	1474	1529	1584	1628	1683	1738		
1000	990	1034	1078	1122	1177	1232	1287	1342	1397	1441	1496	1551	1606	1650	1705	1760		
1200	1012	1056	1100	1144	1199	1254	1309	1364	1419	1463	1518	1573	1628	1672	1727	1782		
1400	1034	1078	1122	1166	1221	1276	1331	1386	1441	1485	1540	1595	1650	1694	1749	1804		
1600	1056	1100	1144	1188	1243	1298	1353	1408	1463	1507	1562	1617	1672	1716	1771	1826		
1800	1078	1122	1166	1210	1265	1320	1375	1430	1485	1529	1584	1639	1694	1738	1793	1848		
2000	1100	1144	1188	1232	1287	1342	1397	1452	1507	1551	1606	1661	1716	1760	1815	1870		
2200	1122	1166	1210	1254	1309	1364	1419	1474	1529	1573	1628	1683	1738	1782	1837	1892		
2400	1144	1188	1232	1276	1331	1386	1441	1496	1551	1595	1650	1705	1760	1804	1859	1914		
2600	1166	1210	1254	1298	1353	1408	1463	1518	1573	1617	1672	1727	1782	1826	1881	1936		
2800	1188	1232	1276	1320	1375	1430	1485	1540	1595	1639	1694	1749	1804	1848	1903	1958		
3000	1210	1254	1298	1342	1397	1452	1507	1562	1617	1661								

Moteurs (Largeur de commande min. 600mm)																	
N° art.	Désignation	Prix / pce															
7585zu01	Moteur tubulaire Elero 230V, <b>90TpM</b> - inclusif câble 2m blanc (commande câblée)															295.-	
7585zu02	Moteur tubulaire Elero 230V, <b>90TpM</b> - inclusif câble 2m blanc (télécommandé) télécommande à commander séparément (voir prix ci-dessous)															395.-	
7585zu03	Moteur tubulaire Elero 230V, <b>138TpM</b> - inclusif câble 2m blanc (commande câblée)															345.-	
7585zu04	Moteur tubulaire Elero 230V, <b>138TpM</b> - inclusif câble 2m blanc (télécommandé) télécommande à commander séparément (voir prix ci-dessous)															445.-	
7585zuXX	Moteurs courts et autres sur demande															s.d.	

Accessoires et options																	
N° art.	Désignation	Prix / pce															
7585zu05	Brosse en profilé H pour ER4															30.-	
7585zu10	Hirschmann: câble 400mm blanc, fiche Stas3 et contre-fiche Stak3 en vrac inclus															28.-	
7585zu11	Hirschmann: paire de Stas3/Stak3 en vrac															24.-	
7585zu12	Hirschmann: fiche Stas3 côté entraînement en vrac															16.-	
7585zu13	Hirschmann: contre-fiche Stak3 côté réseau en vrac															12.-	
7585zu20	Télécommande Elero LumeroTel2 blanche, 1 canal															105.-	
7585zu21	Télécommande Elero LumeroTel2 blanche, 5 canaux individuels, 1 canal central															148.-	
7585zu22	Télécommande radio murale UniTec-868 blanche, 1 canal (alimentation batterie), étrier en alu et cache blanc compris															108.-	
7585zu30	Boîtier de programmation avec Hirschmann Stak3 pour tous les moteurs Elero															net 80.-	
7585zu31	Pince (4x) avec câble + Hirschmann Stas3															net 25.-	

# Liste de prix - Enrouleurs électriques

Les prix de vente pour les produits assemblés sont hors TVA. Pour les mesures intermédiaires, le prix supérieur s'applique. Les frais de transport et montage sont facturés en plus. Temps de montage environ 1 - 1½h.

Couleurs spéciales		SL
<b>Supplément thermolaquage pour enrouleurs en RAL, NCS, IGP (m = mètre courant)</b>		
<b>SL0</b> Plus-value thermolaquage jusqu'à 6m par couleur (forfait de base)	+176.-	
<b>SL3</b> Plus-value thermolaquage à partir de 6m par couleur (plus-value / m)	+29.-	+27.- +25.- s.d.
<b>Le forfait de base est supprimé au delà de 6mètres courants par couleur.</b>		
<b>Ces suppléments sont valables que si les couleurs sont en stock. Pour les autres couleurs, prévoir des coûts plus élevés. Renseignements et informations du prix sur demande.</b>		

Toiles spéciales		SG						
N° art.	Type de toile, couleur	Largeur max.	<1 m <sup>2</sup>	1 – 1.5 m <sup>2</sup>	1.5 – 2 m <sup>2</sup>	2 – 2.5 m <sup>2</sup>	2.5 – 3 m <sup>2</sup>	>3 m <sup>2</sup>
<b>SG00</b>	Fibre de verre standard, noir	3000mm	sans supplément					
<b>SG12</b>	BetterView fibre de verre, noir	2300mm	+20	+35	+50	+65	+80	s.d.
Calcul des prix: additionner la plus-value de la toile spéciale et le prix du produit (L x H).							Spécification des toiles p. 166	